

TUSCAN DECO

DS.PL.04.55.16

Barwiona bejca nadająca efekt *antique* do stosowania wewnątrz



WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji bejcy Tuscan Deco i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +4 °C i wyższa niż +25 °C.

W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić bejcę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.). Zalecamy myć wodą narzędzia bezpośrednio po zakończeniu aplikacji.

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Tuscan Deco stosowany jest jako warstwa wierzchnia aplikowana na tynki wewnętrzne w celu nadania im efektu antique.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY

Gęstość:	1,49 g/cm ³
pH:	8,0 ÷ 8,6
Tynk Tuscan Deco:	<ul style="list-style-type: none">- nadaje tynkom efekt naturalnego postarzenia- tworzy trwałą powłokę- podkreśla walory estetyczne



OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Akrylowa bejca nadająca efekt naturalnego postarzenia tynkom Dryvit. Bejca Tuscan Deco daje najlepsze rezultaty w połączeniu z tynkami droбноziarnistymi, takimi jak Frees Deco, Lyme Deco czy Stone Deco.

KOLORYSTYKA

Dostępny w 12 kolorach.

WAGA/OPAKOWANIE

12,70 kg i 3,17 kg netto/ wiadro

ZUŻYCIE

0,2 – 0,25 kg/m²
Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.



TUSCAN DECO

Barwiona bejca nadająca efekt *antique* do stosowania wewnątrz

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Farbę lub inne luźne fragmenty, które odspajają się od podłoża, należy usunąć.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Tuscan Deco ma skłonność do osiadania dlatego bezpośrednio przed użyciem bejcę należy dokładnie wymieszać. Czynność powtarzać przez cały okres pracy, co jakiś czas mieszając.

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Aplikacja powinna być wykonana przez autoryzowanego wykonawcę.

Bejcę Tuscan Glaze nakładać za pomocą pędzla, wałka lub gąbki. Zaleca się wykonanie modelu, ukazującego możliwe do osiągnięcia efekty. Bejcę nakładać równomiernie, cienkimi warstwami, tak, aby uniknąć powstania zacieków.

Za pomocą gąbki można punktowo przecierać pomalowaną powierzchnię, aby zamaskować ślady pozostawione przez pędzel czy wałek. Prace wykonywać bardzo starannie, cały czas kontrolując ich efekt. Nie stosować w miejscach łączeń dylatacyjnych.

Produkt nie jest przeznaczony do uzyskiwania jednorodnego koloru. Ostateczny kolor zależy od techniki aplikacji.

DS.PL.04.55.16

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze od 7°C do 38°C, maksimum 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

CZAS SCHNIĘCIA

Okolo 24 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA


Produkt zgodny z:
PN-EN 13300:2002
oraz PN-C-81914:2002

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH:
HK/B/0119/01/2015



KLASA EMISJI WYROBU A+

Określona na podstawie wyników badania emisji według norm ISO - 16000

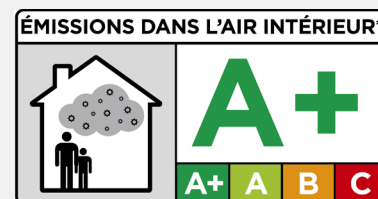

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.