


SZABLONY ULTRA TEX 1MM

DS.PL.04.56.09

Szablony o grubości 1mm do systemu Ultra Tex.

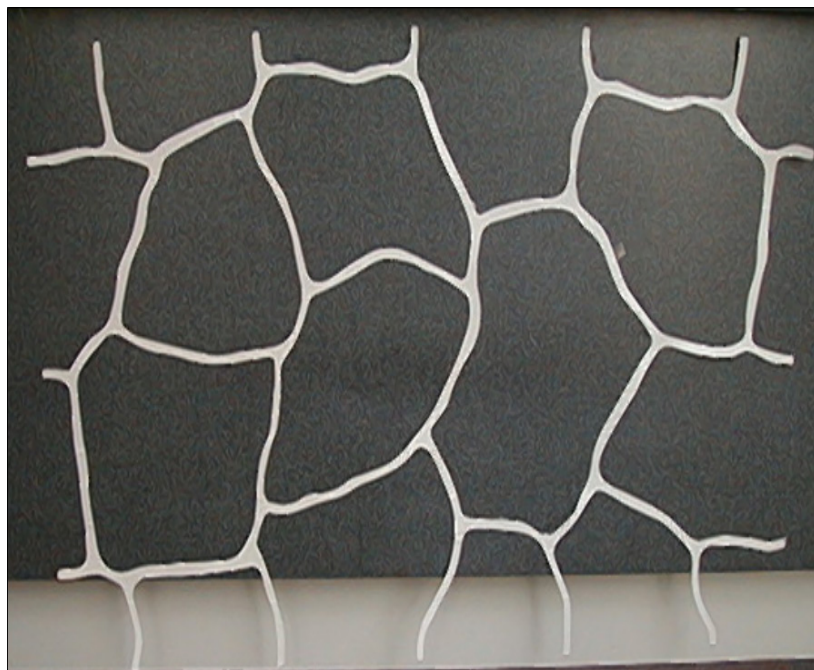

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura powietrza i podłoża w momencie przyklejania szablonów nie może być niższa niż +8 °C i wyższa niż +25 °C. W trakcie i po zakończeniu aplikacji wyprawy tynkarskiej na szablonie, aż do całkowitego jej wyschnięcia, powierzchnię należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, wysoka temperatura, mgła, itp.), zgodnie z kartą techniczną tynku Ultra Tex.

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Szablony dla tynków Ultra Tex pozwalają uzyskać wzory wiązań cegieł lub kamienia na elewacji.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

Szablony Ultra Tex:

- efekt cegły na elewacji
- gotowe do użycia
- łatwe i szybkie zastosowanie
- nadają elewacji jednolity wzór
- możliwość uzyskania 14 różnych wzorów na elewacji
- trwałe, lekkie i bezpieczne rozwiązanie
- zachowana integralność powłoki systemu ociepleń (brak wrażliwych na warunki atmosferyczne spoin)

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Szablony 1 mm to gotowe, jednorazowe (jednokrotnego użycia), pokryte klejem, tekturowe wzorniki stosowane w celu uzyskiwania wzorów wiązań cegieł lub kamienia z zastosowaniem tynków Ultra Tex.

KOLORYSTYKA

Nie dotyczy

WAGA/OPAKOWANIE

ok. 450 g/m²

ZUŻYCIE

ok. 1,0 m²/m²

Norma zużycia została ustalona przez autoryzowanego wykonawcę. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni, jej przygotowania, techniki nakładania i doświadczenia wykonawcy.



SZABLONY ULTRA TEX 1MM

DS.PL.04.56.09

Szablony o grubości 1mm do systemu Ultra Tex.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację. Odpowiednio związaną i oczyszczoną powierzchnię warstwy bazowej należy pomalować dwukrotnie farbą podkładową Ultra Tex PG zgodnie z kartą techniczną produktu. Po wyschnięciu farby podkładowej można przystąpić do przyklejania szablonów o wybranym wzorze.

RZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Przed przyklejaniem z szablonów należy usunąć zabezpieczającą folię ochronną.

SPOSÓB UŻYCIA/APLIKACJI

Przed naklejeniem szablonów konieczne jest bardzo dokładne oznaczenie poziomu tak, by móc wy poziomować sam szablon. Układanie szablonów należy zaczynać od krawędzi ścian. Rozmiary szablonów zależą od wzoru i są opisane na końcu karty technicznej.

- 1) Na powierzchni ściany w odległości równej wielokrotności szerokości szablону (mierząc od górnej krawędzi), należy zaznaczyć punkt najbliższy środka ozdabianej powierzchni.
- 2) Następnie za pomocą poziomicy wykreślić poziomą linię (linia ta będzie linią poziomą).
- 3) Następnie przez punkt najbliższy środka ściany (mierząc od bocznej krawędzi ściany wzdłuż linii poziomej), a odległy o wielokrotność długości szablону wykreślić linię pionową (linia ta będzie linią pionową).
- 4) Przed przyklejaniem szablonów należy sprawdzić prostokątowość wykreślonych linii.
- 5) Przyklejanie szablonów należy wykonać bardzo dokładnie, silnie dociskając, przy pomocy pacy stalowej o zaokrąglonych krawędziach.

Należy unikać rozciągania szablону, gdyż prowadzi to do zgięcia linii podziałów i zniekształcenia całego wzoru. Zwrócić szczególną uwagę podczas przyklejania sąsiednich szablonów do już zamocowanych. Szablony łączymy na styk, do czoła. Miejsca łączenia konieczne zabezpieczyć kawałkami taśmy ochronnej aby uniknąć zabrudzeń wzoru i fugi.

- 6) Po przyklejeniu szablonów Ultra Tex tynki nakładać zgodnie z kartą techniczną odpowiedniego produktu.
- 7) Na powierzchni elewacji przyklejamy tylko taką ilość m² szablону, na której jesteśmy w stanie nałożyć tynk Ultra Tex

Szablony usuwamy dopiero po całkowitym wyschnięciu tynku. Odrywanie powinno nastąpić z całej szerokości szablону, delikatnie i stopniowo. Zrywanie szablonów należy zapoczątkować zerwaniem jednego szablону, w celu oceny wyschnięcia tynku.

UWAGA:

Określenie pionu/poziomu ścian nie dotyczy aplikacji szablону American Flagstone.

DOSTĘPNE WZORY

- Cegła wiązanie wozówkowe
- Cegła wiązanie kowadełkowe
- Cegła wiązanie krzyżowe
- Cegła wiązanie krzyżowe podwójne
- Cegła opaska
- Baltimore Brick – Stara cegła
- American Flagstone
- Płytki 29cm x 7cm | 22cm x 22cm | 40cm x 40cm
- Pasek 10mm | 20mm

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą.

Karta techniczna numer DS.PL.04.56.09 zastępuje kartę techniczną numer DS.09.04.4803

DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE)

PAŹDZIERNIK '2016

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w pozycji horyzontalnej w ciepłych i suchych pomieszczeniach, w zamkniętych, oryginalnych kartonach, nie dłużej niż 6 miesięcy. Szablony chronić przed wilgocią, uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

CZAS SCHNIĘCIA

Nie dotyczy.

KONSERWACJA

Nie dotyczy.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt dopuszczony do sprzedaży na terenie RP.

